

CARICATORE FRONTALE SEMINDUSTRIALE TWIN AUTOLIVELLANTE CON PARALLELOGRAMMA MECCANICO



DOTAZIONI DI SERIE:

- Staffatura portante dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Sgancio rapido dalla trattrice senza perni
- Piedi di appoggio registrabili sul caricatore
- Autolivellamento meccanico
- Aggancio e sgancio EURO SUPER RAPIDO attrezzi terminali
- 4 martinetti a doppio effetto
- Perna in acciaio temperato
- Boccole cementate
- Indicatore livello attrezzi terminali
- SENZA attrezzi terminali

TIPO	Per trattori HP	Altezza di carico mm.	Peso telaio kg.	Forza sollevabile max. altezza kg.
TWIN 1	45 – 65 3 cilindri	3200 frutteti 3600 3 cilindri	485	1200
TWIN 2	70 – 100 4 cilindri	3950	556	1500
TWIN 3	100 – 140 6 cilindri	4150	662	1800
TWIN 4	150 - 200	4250	820	2000

ACCESSORI

Comando a distanza a due leve per trattori con cabina

Comanda a distanza monoleva con cloche per trattori con cabina

Monoleva senza comandi a distanza per trattori senza cabina

Elemento aggiuntivo al distributore

Terza linea idraulica sul telaio caricatore

Ammortizzatore antiurto idropneumatico

Rubinetto chiusura impianto idraulico


Connettore multiplo a 4 innesti

Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per terza linea idraulica

Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per quarta linea idraulica

Eventuale impianto indipendente ANGELONI

CARICATORE FRONTALE SEMIINDUSTRIALE TWIN AUTOLIVELLANTE CON PARALLELOGRAMMA MECCANICO

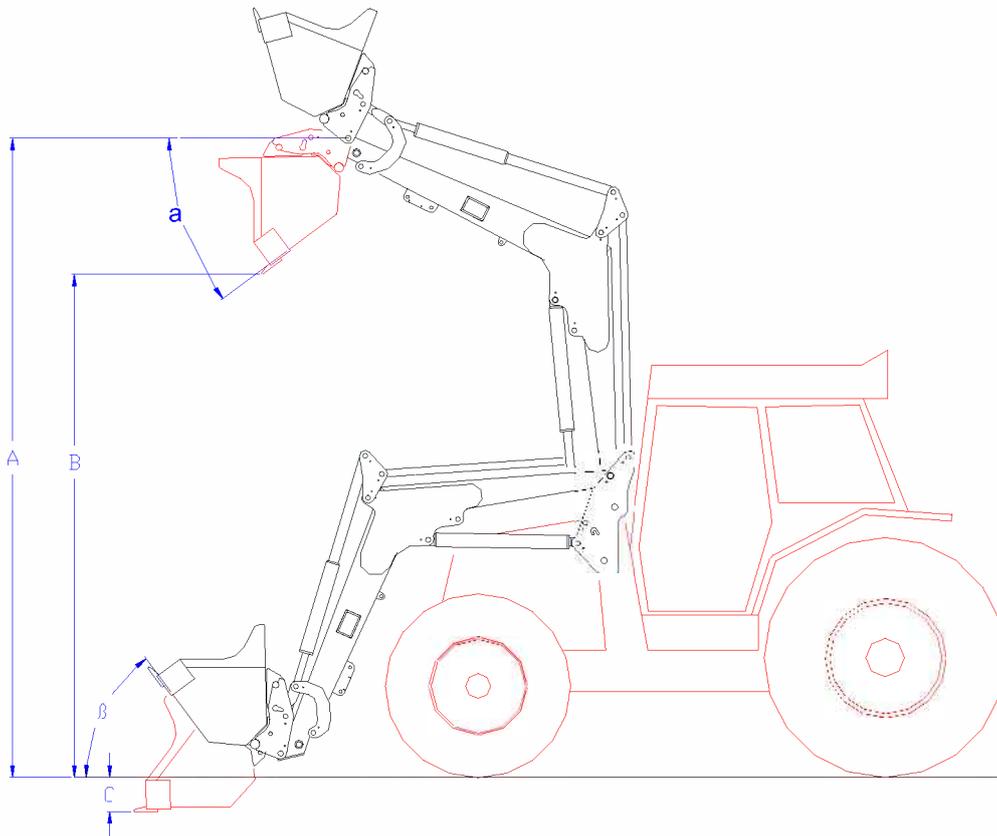

Modello	HP Trattore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	β	α
TWIN 1	45 – 65	3200 frutteti 3600 3 cilindri	2950	195	53°	90°
TWIN 2	70 – 100 4 cilindri	3950	3115	195	53°	90°
TWIN 3	100 – 140 6 cilindri	4150	3350	195	53°	90°
TWIN 4	150 – 200	4250	3450	195	53°	90°